
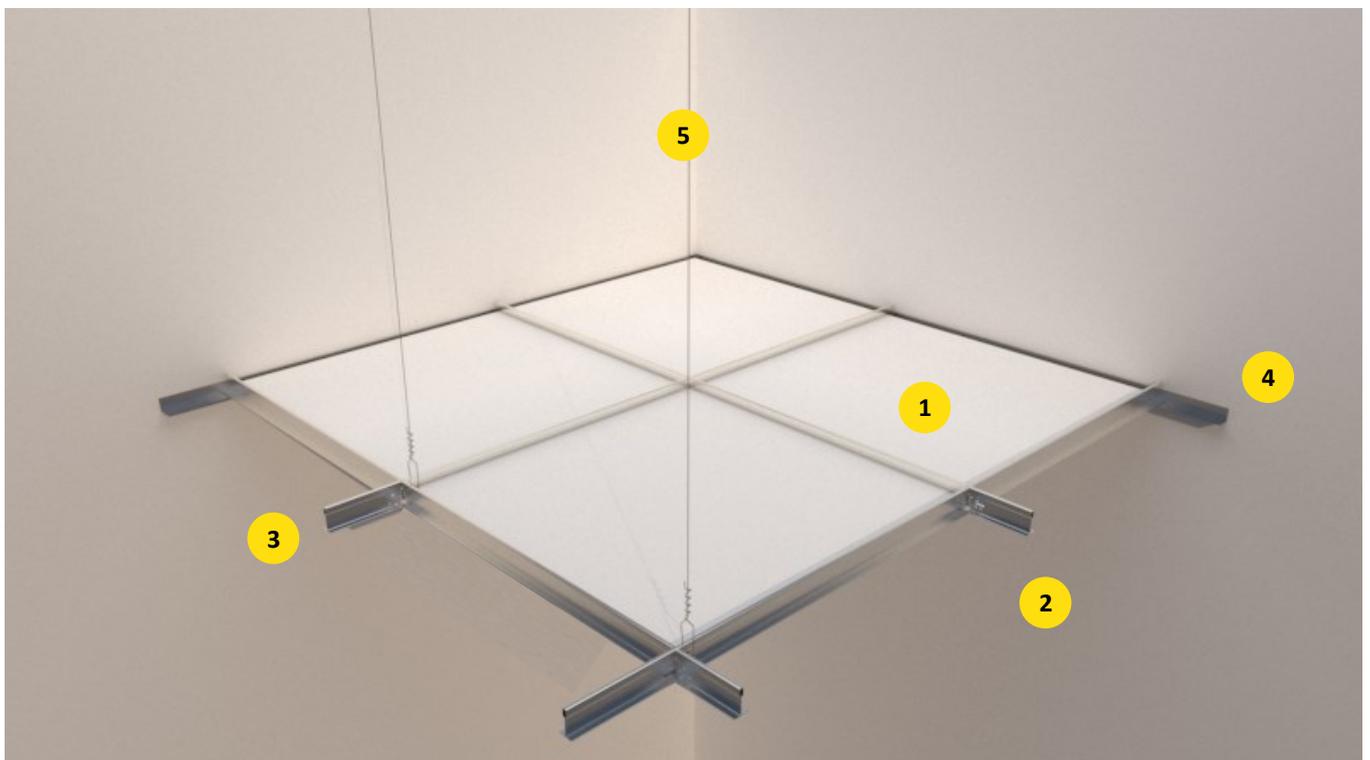


**FICHA**

**TÉCNICA**

# Cielorraso Desmontable Durlock<sup>®</sup>

## CIELORRASO DESMONTABLE DURLOCK®

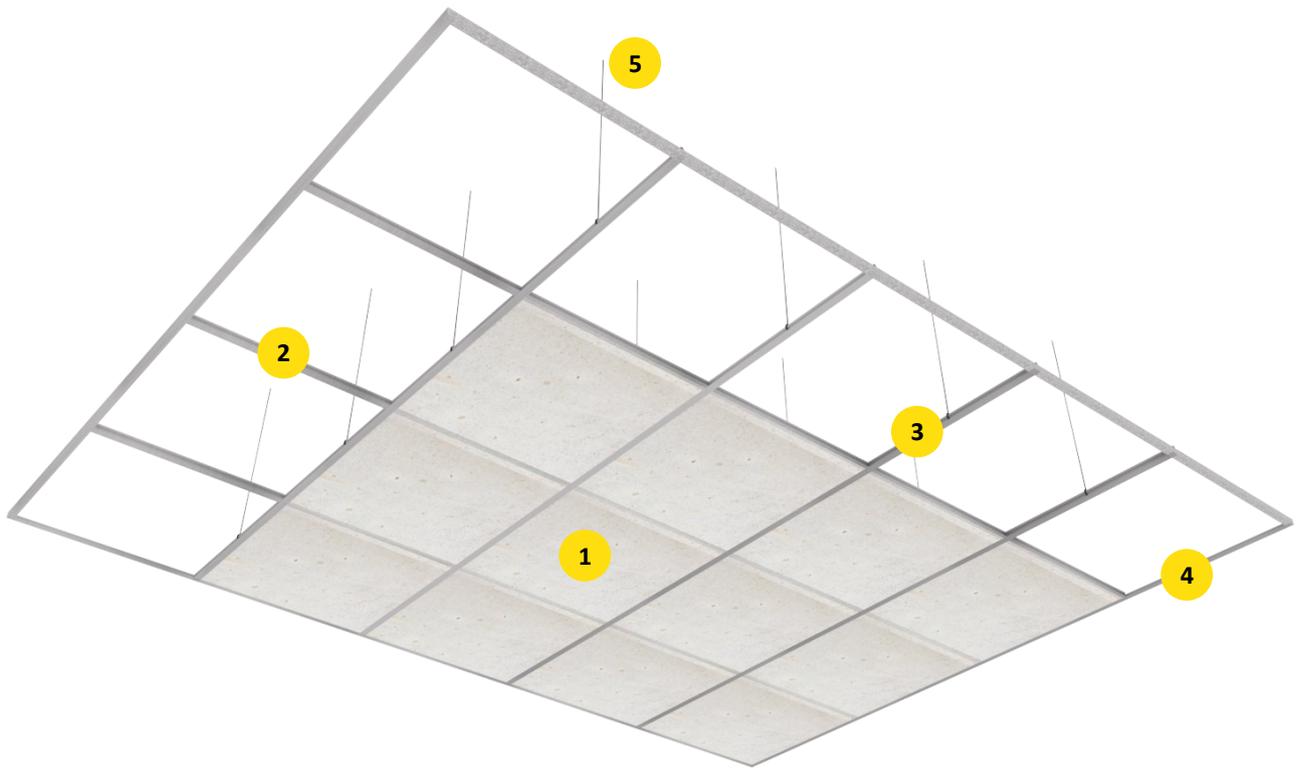

**1** Placa Durlock® Desmontable

**3** Perfil travesaño


**5** Cuelgue

**2** Perfil Larguero


**4** Perfil perimetral

## CIELORRASO DESMONTABLE DURLOCK®

### Encuentro con mampostería.

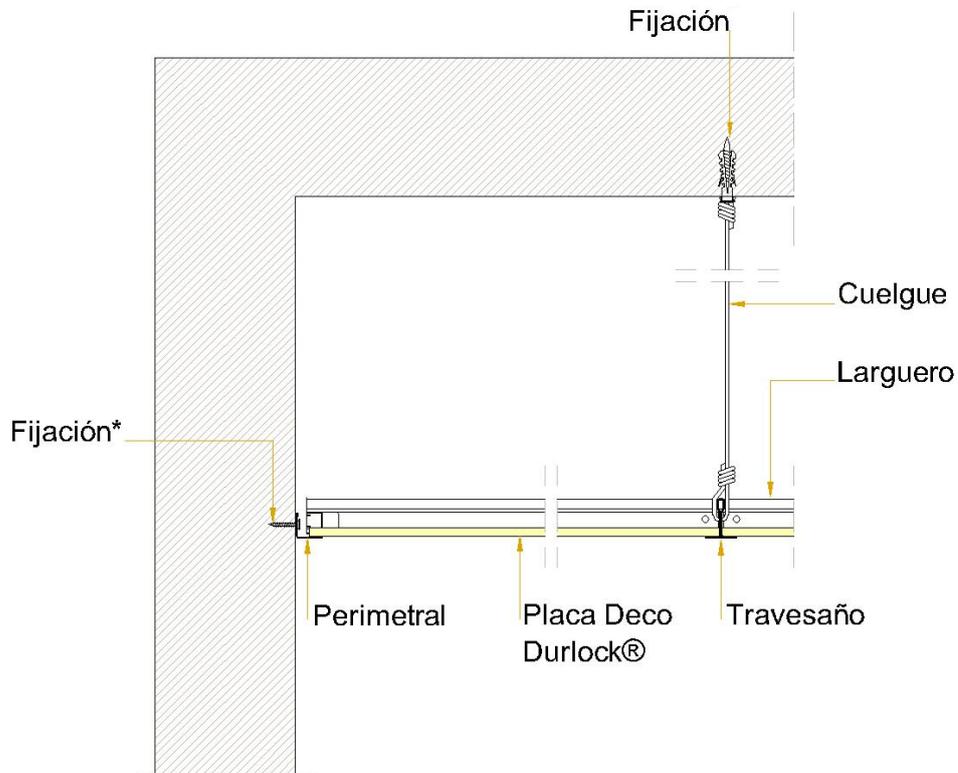

### Encuentro con Pared Durlock®.

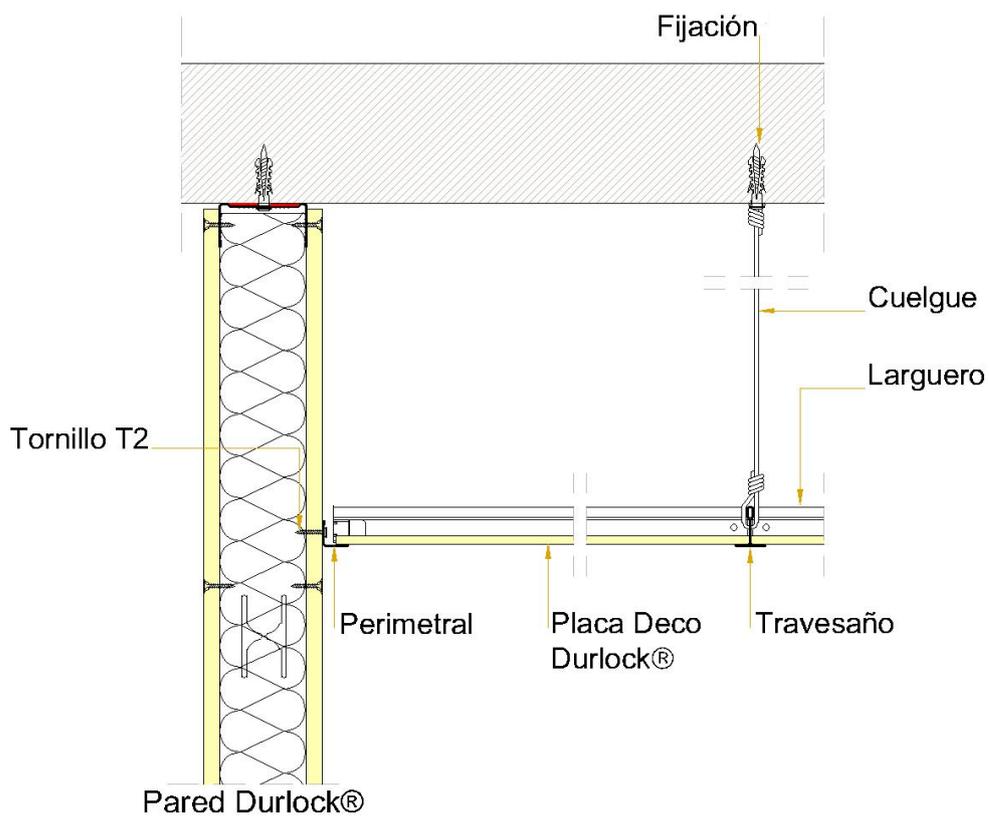


## CIELORRASO DESMONTABLE DURLOCK®

La fijación a la losa se realizará con dos tarugos de nylon con tope N°8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm., o brocas metálicas.

Los artefactos y equipos pesados, así como las bandejas de instalaciones o pasarelas de mantenimiento deberán independizarse de la estructura de cielorraso.

### Cielorraso Desmontable con ajuste perimetral Junta Tomada.

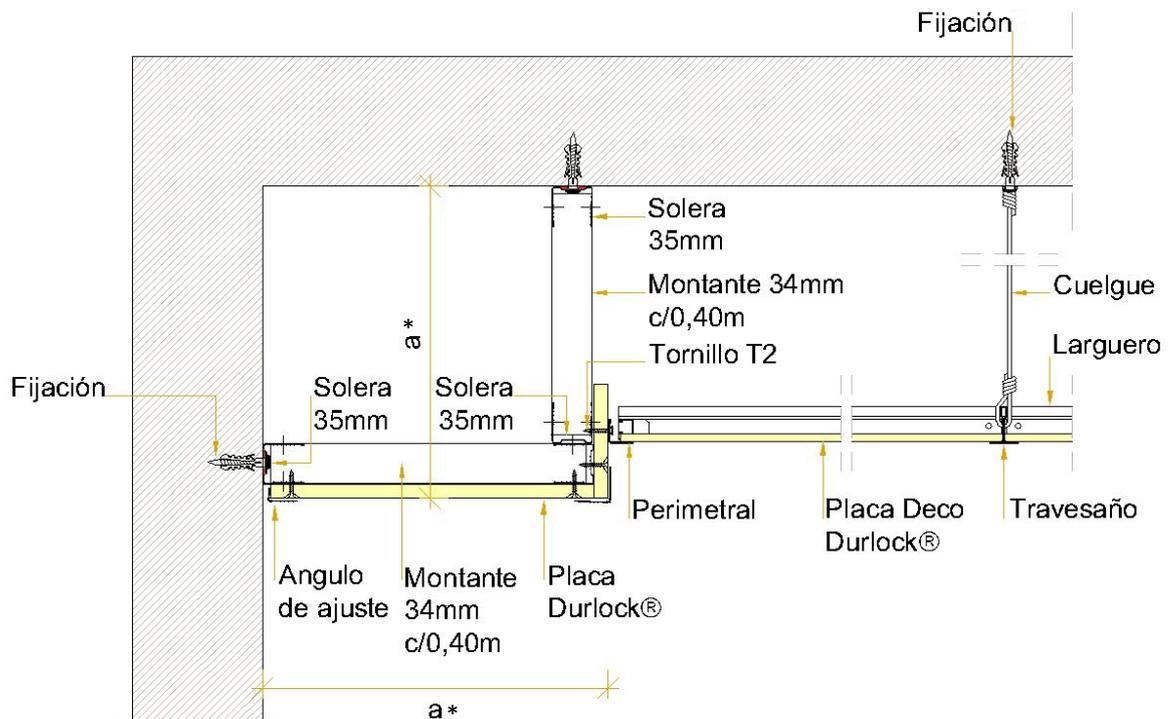

(\*) Para  $a < 0,40m.$ , los Montantes de 34mm. podrán colocarse con una separación de 0,60m.

*Los datos incluidos en la presente documentación técnica son indicativos. Los mismos surgen de experiencias en obra, ensayos en condiciones de laboratorio e información provista por terceros, debiéndose en cada caso en particular evaluar las condiciones de la obra en la que serán empleados.*

*DURLOCK S.A. mantiene la facultad exclusiva de ejercer la modificación, el cambio, la mejora y/o anulación de materiales, productos, especificaciones y/o diseños sin previo aviso, en nuestra búsqueda constante por brindarle al profesional el permanente liderazgo en nuestros sistemas.*