
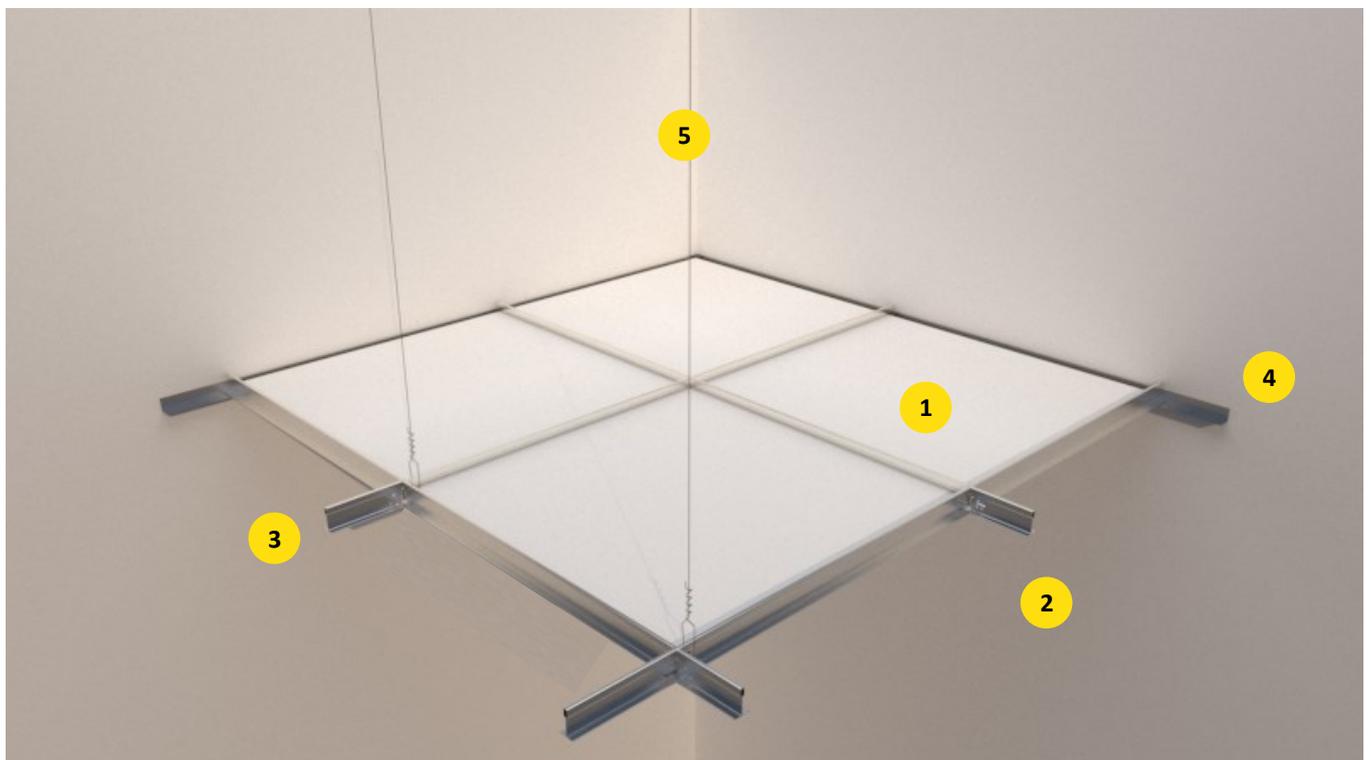


FICHA

TÉCNICA

Cielorraso Desmontable Durlock[®]

CIELORRASO DESMONTABLE DURLOCK®

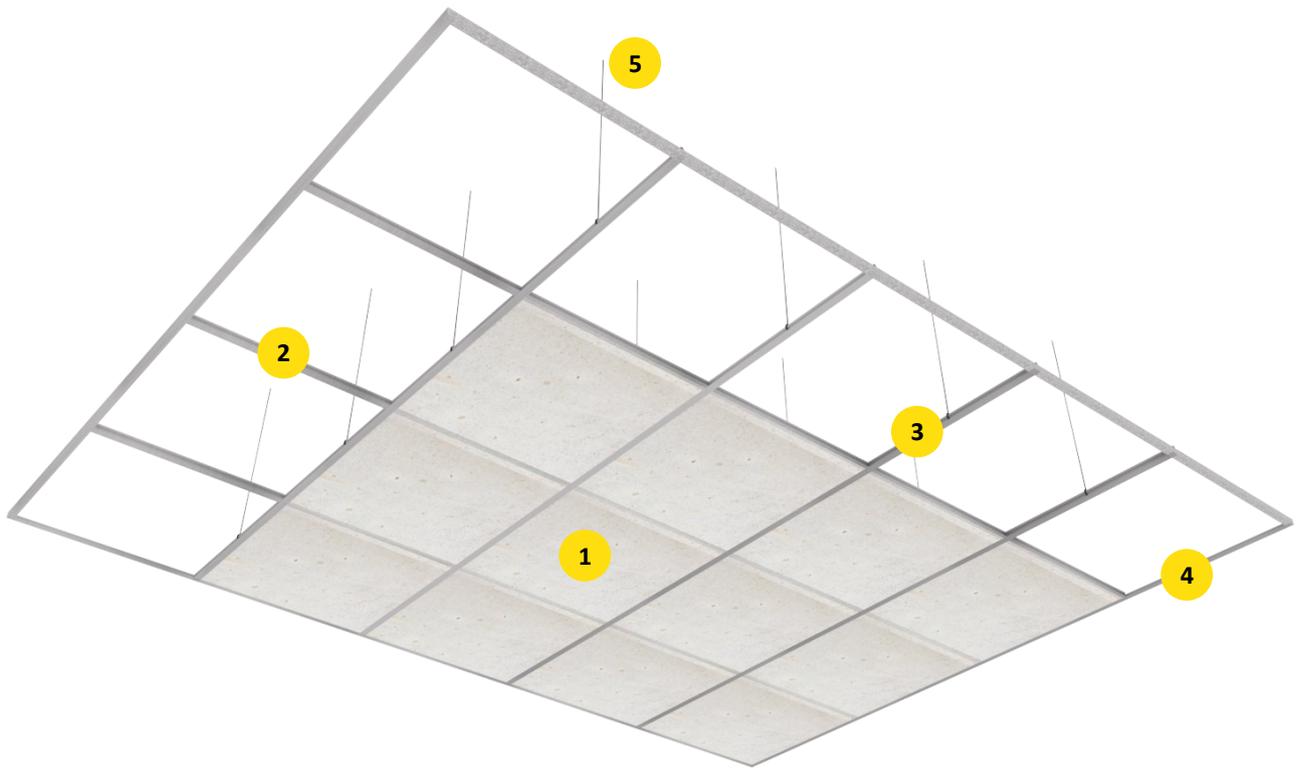



1 Placa Durlock® Desmontable

3 Perfil travesaño

5 Cuelgue

2 Perfil Larguero

4 Perfil perimetral

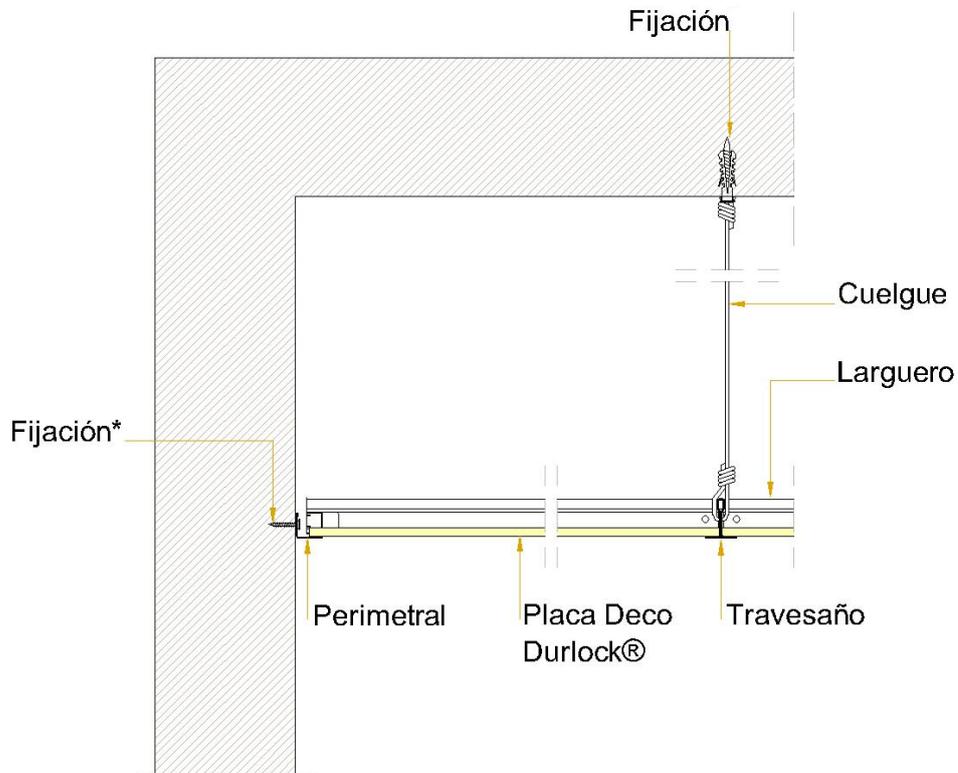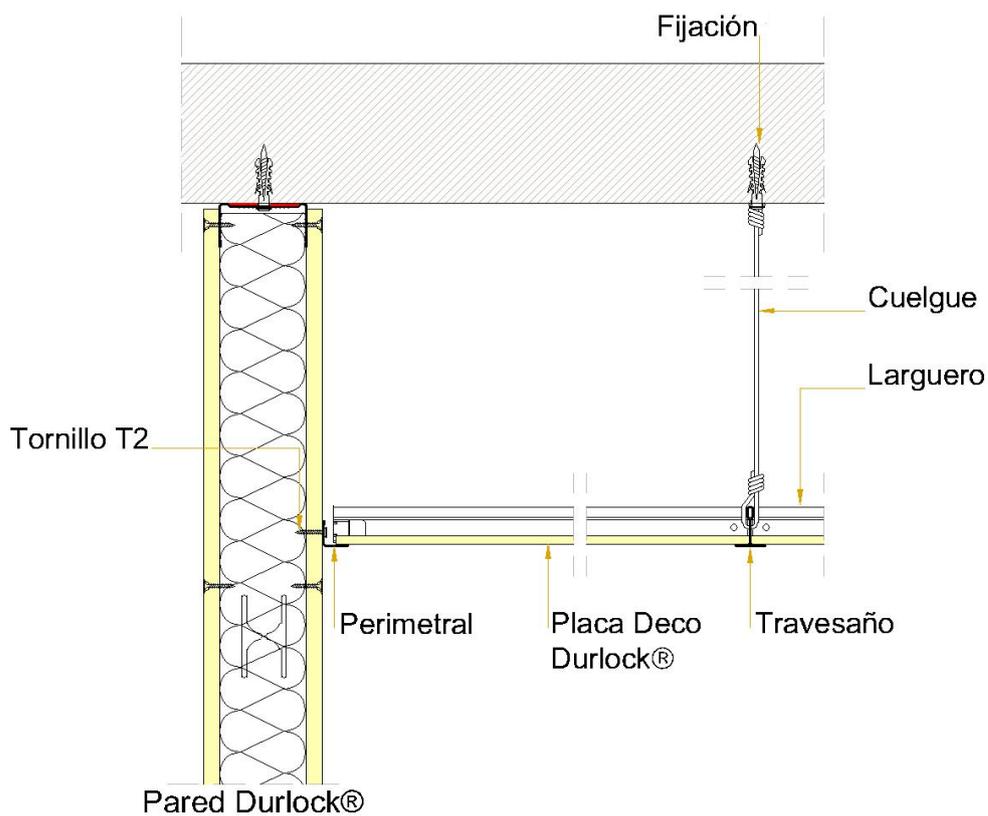
CIELORRASO DESMONTABLE DURLOCK®**Encuentro con mampostería.****Encuentro con Pared Durlock®.**

CIELORRASO DESMONTABLE DURLOCK®

La fijación a la losa se realizará con dos tarugos de nylon con tope N°8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm., o brocas metálicas.

Los artefactos y equipos pesados, así como las bandejas de instalaciones o pasarelas de mantenimiento deberán independizarse de la estructura de cielorraso.

Cielorraso Desmontable con ajuste perimetral Junta Tomada.

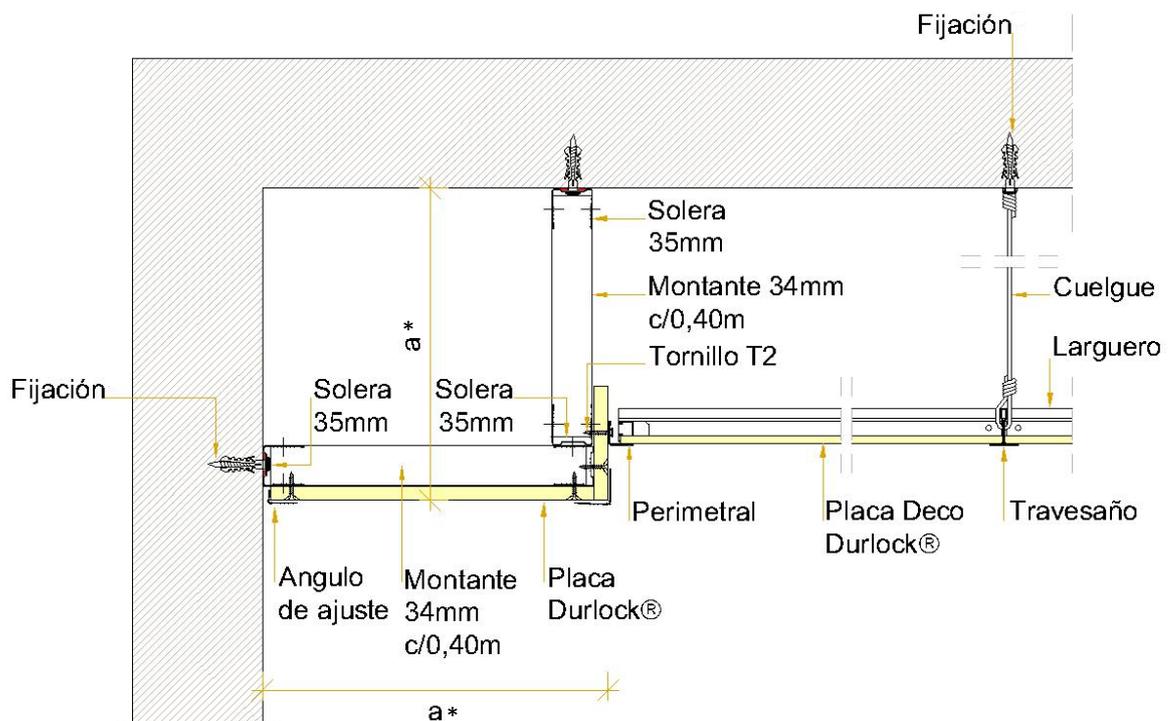

(*) Para $a < 0,40m.$, los Montantes de 34mm. podrán colocarse con una separación de 0,60m.

Los datos incluidos en la presente documentación técnica son indicativos. Los mismos surgen de experiencias en obra, ensayos en condiciones de laboratorio e información provista por terceros, debiéndose en cada caso en particular evaluar las condiciones de la obra en la que serán empleados.

DURLOCK S.A. mantiene la facultad exclusiva de ejercer la modificación, el cambio, la mejora y/o anulación de materiales, productos, especificaciones y/o diseños sin previo aviso, en nuestra búsqueda constante por brindarle al profesional el permanente liderazgo en nuestros sistemas.